

## Kræver du en effektiv lækagemelding?

### Vandnormen gør!

Vand er den største og mest kostbare skadevolder på vore bygninger. Derfor skal vand på afveje afsløres omgående. Felson Fugtalarm gør det enkelt og effektivt.



### ELEKTRONISK MELDERØR

Felson Fugtalarm anbefales af relevante myndigheder til brug i installationsskakte som alternativ til traditionelle melderør.

### FUGTALARMEN UDMÆRKER SIG

ved en hurtig og effektiv alarm – også ved småt spild.

### MONTERING ER HURTIG OG LET

Fugtalarmen forsynes med et batteri og placeres ganske enkelt i risikoområdet.

### TEKNIKKEN ER ENKEL

Tre guldbelagte ben detekterer vand og reagerer på mindre end to millimeter vandspejl.

### FELSON FUGTALARM KAN SIKRE...

- i installationsskakte
- ved opstående kloakvand
- i krybekældre
- ved hårde hvidevarer
- i arkivrum/serverrum
- i teknikrum

## FUGTALARM 5025S/5027S


### INTRODUKTION

Felson Fugtalarm er en elektronisk melder med indbygget sirene og LED der indikerer korrekt funktion.

Fugtalarmen placeres for eksempel, hvor der er risiko for lækager fra rør og tekniske installationer.

Fugtalarmen kan med fordel anvendes i installationsskakte, arkivrum, teknikrum, krybekældre eller i forbindelse med vandtilsluttede hårde hvidevarer.

Når der opstår en lækage, vil de tre følere detektere dette og afgive alarm.

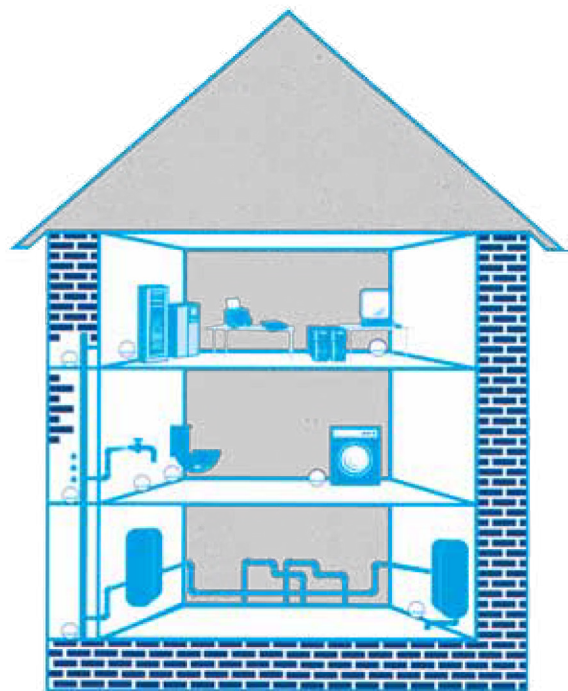

### TEKNISK SPECIFIKATION

<b>MODEL</b>	5025S (eller 5027S med litiumbatteri)
<b>VVS NR.</b>	466773225
<b>TILSLUTNING</b>	5025S: inkl. 9V alkalisk batteri, 5027S: inkl. 9V litiumbatteri
<b>FORBRUG</b>	19-32 uA max ved standby, 40mA max ved alarmafgivelse
<b>GODKENDELSE</b>	CE
<b>FUNKTIONER</b>	Tre følere for detektering af fugt. Lydgiver og LED aktiveres med alarm. Lavspændingsalarm når batteri skal skiftes. LED blink hver 40. sekund indikerer korrekt funktion
<b>BATTERI LEVETID</b>	Alkalisk batteri garanteret 1 år standby, litium batteri garanteret 5 år standby
<b>LYDSTYRKE</b>	95 dB.
<b>TEMP.OMRÅDE</b>	0 C~ 45° C.
<b>TEST</b>	Placer Felson Fugtalarm på en våd serviet. Alarmsignal og LED vil aktiveres ved korrekt funktion
<b>MÅL</b>	82 x 82 mm, 34 mm høj
<b>VÆGT</b>	Ca. 84 gram + batteri ca. 50 gram

FORHANDLER

**SKADE**  

**teknik**  
 Skimmelsvamp ✓ Fugt ✓ Indeklima ✓

Brandstrupsgade 12  
 9000 Aalborg  
 +45 21 97 24 97  
 info@skadeteknik.dk  
 www.skadeteknik.dk

### KARAKTERISTIKA

- Afslører utætheder i installationen
- Opdag skaden i tide
- Let og enkelt montering
- Kompakt design der kan placeres overalt
- Forebygger følgeskader
- CE godkendt
- Har lokal alarmgiver
- Inkl. 9V alkalisk batteri eller 9V litiumbatteri
- Koster lidt - sikrer meget